

Uppfyller  
standarder  
PN-EN:12255 och  
PN-EN: 12566-3



## KOMPLETTA VATTEN- OCH AVLOPPSBEHANDLINGSSYSTEM EN TILLVERKARE, FÄRRE PROBLEM!




### ➔ BioDisc® BA-BD

- Uppfyller standard PN-EN:12566-3
- CE-certifierade
- Hög prestanda bekräftad av PIA
- Enkel mekanik säkerställer tillförlitlighet
- Låga driftkostnader
- Mycket tyst drift
- Inget obehag orsakat av lukt
- 6-25 PE

### ➔ BioDisc® BE-BL

- Uppfyller standard PN-EN:12566-3 och PN-EN: 12255 (över 50 PE)
- Lämpliga för ojämnt avloppsvattenflöde på grund av flödeshantering
- Kompakt utformning
- Låga driftkostnader
- Mycket tyst drift
- Inget obehag orsakat av lukt
- 35-150 PE

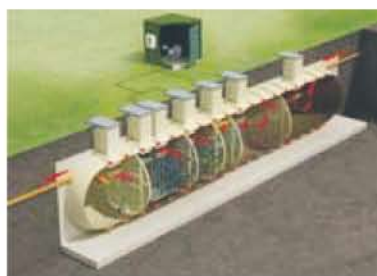

### ➔ BioSafe

- Uppfyller standard PN-EN:12566-3
- CE-certifierade
- Låg profil för enkel installation
- Lång livslängd
- Självdrivande
- Liten inverkan på omgivningens estetik på grund av litet lock
- Lätt installation och underhåll

### ➔ EnviroSafe

- Uppfyller PN-EN: 12255
- CE-certifierade
- Lämpliga för trafikområden
- Minimal basyta
- Kompakt utformning möjliggör snabb installation och minskning av installationskostnader
- Låga driftkostnader
- Underhållsfria
- 6-350 PE



### Ezy-Drain innovativt dränagefält

- Snabb montering
- Lättvikt
- Lämplig bakfyllningstjocklek
- 20 % kortare längd jämfört med konventionellt dränage
- Lägre installationskostnader




### AquaBlok-dränagesystem

- Tillverkade av miljövänligt polyetylen
- Motståndskraftiga mot stötar, enkla och säkra att hantera och transportera
- Lämpliga för fotgängar- och fordonstrafikområden
- Kuberna kan enkelt delas upp i smalare delar



### Alpha-septiktank

- Uppfyller standard PN-EN:12566-1
- Tillverkad av GRP-komposit (polyesterhartser förstärkta med glasfiber) - ett starkt och lätt material som är resistent mot många kemikalier
- Stabil bas för enkel förvaring av tankar
- Tillgängliga i en rad kapaciteter
- 250 000 installationer över Europa

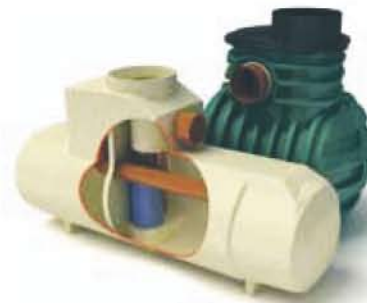

### Olje-/vattenavskiljare

- CE-certifierade
- Nominell flödes hastighet från 3 200 l/s (upp till 1 300 l/s med by-pass)
- Tillgängliga i klass I
- Utrustade med integrerad septiktank
- Underhåll är möjligt från marknivå
- Olika in-/utlopps konfigurationer (vinkeländring)



### Underjordssystem för hushållning av regnvatten

- Tillverkade av polyetylen som är resistent mot UV-strålning
- 5 års garanti
- Justerbart installationsdjup
- Förpackningar för att ansluta behållare i uppsättningar med kapacitet på upp till 24 000 liter.
- Kopplade till systemet inuti byggnaden med en central övertrycksenhet



### Pumpstationer

- Kompletta förpackningssystem levererade direkt till platsen
- Enkel- eller dubbelpumpsystem
- För vatten/grävatten/avloppsvatten
- Tillverkade av PE eller GRP, kräver inte något särskilt underhåll