

ÄlvestadTanken

- Proffs på miljösäker förvaring -


Teknisk data - teleskopisk förhöjningshals CL, MT & IT

Material: Förhöjningshals tillverkad i högdensitetspolyeten (LHDPE) för underjordiska tankar med inspektionslucka, diameter 600 mm. Utrustad med lock i polypropen, gummitätning och system för att fästa den vid manhållet.

Funktion: Kammarförlängningen möjliggör justering av höjden på inspektionskammaren beroende på schaktets djup. Förlängningen kan enkelt förlängas eller förkortas tack vare sin teleskopmekanism. Detta gör att den kan anpassas efter olika inspektionsbehov, samtidigt som kammaren alltid hålls på önskad nivå. För detaljerade installationsanvisningar, se sida 2.

Stängning: För att stänga krävs att locket i polypropen, modell TAP720 (ingår), används.


Installation: Följ noggrant "INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UNDERJORDISK MONTERING" som tillhandahålls av Älvestad-Tanken AB.

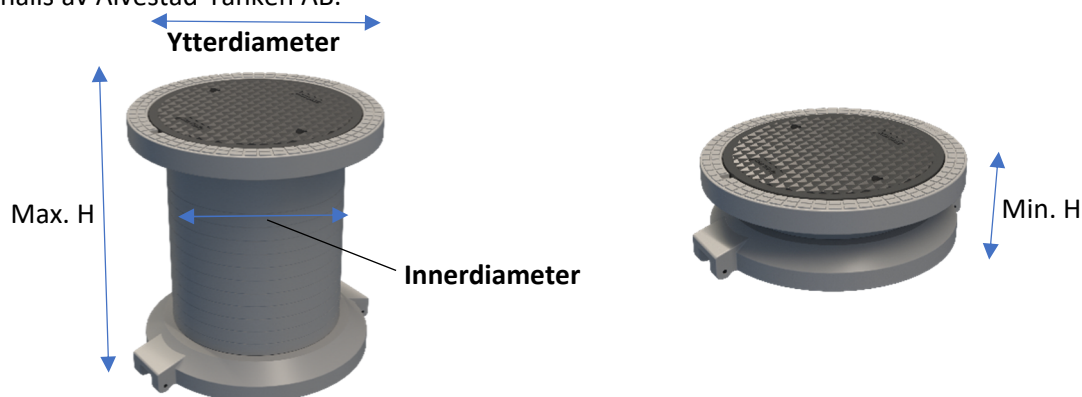

Artikel	Innerdiameter (mm)	Ytterdiameter (mm)	Min. H (mm)	Max. H (mm)
PPTS720	600	880	200	900

POLYPROPEN LOCK (Inkluderat)

Material: Polypropen (PP) lock lämpligt för gångtrafik, utrustat med två metallflikar för att möjliggöra öppning och stängning.




Artikel	Innerdiameter (mm)	Ytterdiameter (mm)
TAP720	600	720

ÄlvestadTanken

- Proffs på miljösäker förvaring -

Kapa förlängningshalsen till rätt höjd

1. Förberedelse

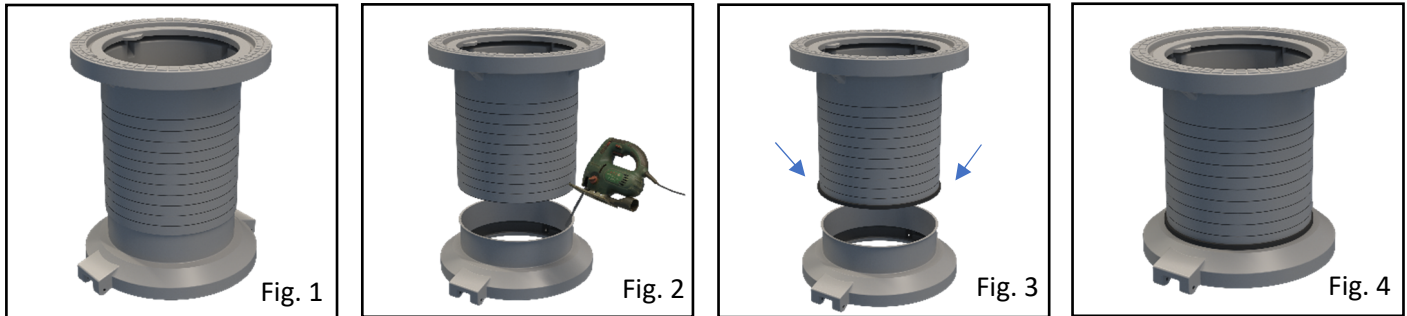

Såga av den teleskopiska förlängningen nära den sista ringen (fig. 2) och sätt gummitätningen på änden (fig. 3). Därefter sätts den avsågade övre delen utanpå adaptern (fig. 4). Detta minskar risken för att vatten och jord tränger in i tanken.

2. Montering förlängningshals på tank




Förlängningen kan behållas i sin ursprungliga höjd på 90 cm () (fig. 1). Alternativt, om tanken ska grävas ner på ett mindre djup, kan den kapas till önskad längd, ner till ett minimum på 20 cm (fig. 2). () Kom ihåg att om produkten ska installeras på ett djup med mer än 40 cm täckning, måste anvisningarna i kapitel 4 "Trafikbelastning" i Rototecs installationsanvisningar följas noggrant.

ÄlvestadTanken

- Proffs på miljösäker förvaring -

3. Montering av teleskopisk förlängningshals på fast förlängning



För installation på ett djup större än 90 cm () måste den teleskopiska förlängningen kombineras med en av våra fasta förlängningar: modell PP25 med höjd 25 cm (fig. 1) eller PP77 med höjd 43 cm (fig. 2). () Kom ihåg att om produkten ska installeras på ett djup med mer än 40 cm täckmaterial, måste anvisningarna i kapitel 4 "Trafikbelastning" i Rototecs installationsanvisningar följas noggrant.