

ÄlvestadTanken

- Proffs på miljösäker förvaring -

TEKNISKT DATABLAD- Sluten Tank modell CL 3500L

Material: Nedgrävd tank i ett stycke av linjär polyeten med hög densitet (LLDPE), utrustad med gångjärnsförsett inspektionslock.
Funktion: Behållare för lagring av dricksvatten, regnvatten och andra flytande livsmedel. Den höga hållfastheten och låga reaktiviteten hos linjär polyeten med hög densitet gör att tankarna kan användas för lagring av många olika typer av vätskor.




Användning och underhåll: Tankarna utsätts inte för försämring över tid och de använda materialen garanterar maximal tillförlitlighet vad gäller motståndskraft mot korrosion och oxidation. Den enhetliga konstruktionen och avsaknaden av svetsfogar, som annars kan försvaga delar av strukturen vid inre påfrestningar, säkerställer hög styrka och robusthet. Vid behov kan hål göras i tankens plana ytor för installationsändamål.

De släta ytorna gör tankarna lättskötta, och den låga vikten gör dem enkla att transportera och installera. Dessutom är kostnaden betydligt lägre än för metall, betong eller glasfiber.

Modularitet: Tack vare montering av flänsade, gängade eller PE-spets anslutningar kan flera tankar kopplas samman för att uppnå större lagringsvolym.

Standard: CE

Tillgängliga färger: Svart, marmorerad grå.

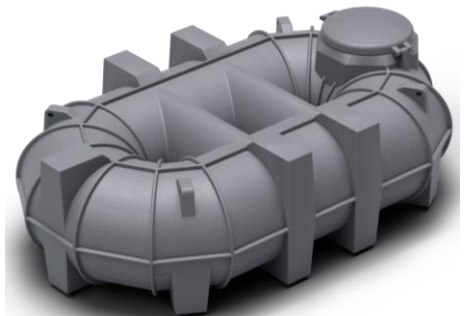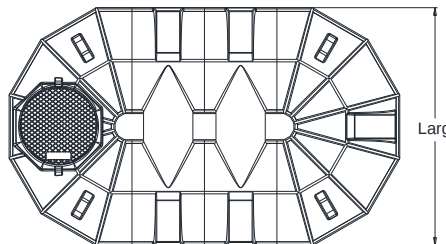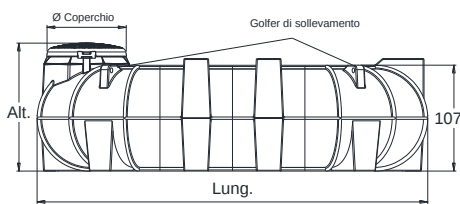

Item	Ø (cm)	H (cm)	Ø cover (cm)
PP 77	75	43	63

Item	Volym:	Längd: (cm)	Bredd: (cm)	Höjd: (cm)	Ø Lock (cm)	Förhöjning:	Lyftögla
CI 3500	3500 L	249	241	107	63	PP77	4

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità

Observera:

- Tanken får endast användas under mark. Använd inte ovan jord.
- Kontrollera noggrant tankens skick och packningarnas täthet.
- Tanken får inte installeras nära värmekällor.
- Tanken ska placeras på en plan och stabil yta.
- Vid installation, förhindra alg tillväxt genom att se till att inget ljus kan tränga in.
- Använd flexibla rör vid anslutning till vattenledningen för att undvika påfrestningar vid fyllning och tömning.
- Lämna inte tanken utan lock under längre tid.
- Vid lagring av regnvatten är det lämpligt att installera en filterkammare före tanken för att förhindra ansamling av grus, slam, löv m.m. i tanken.

Tillbehör:
- Förhöjningar
- Larm
- Pumpar
- Filter

